


# Anfrage zur Fixrock Ein-Dübel-Befestigung

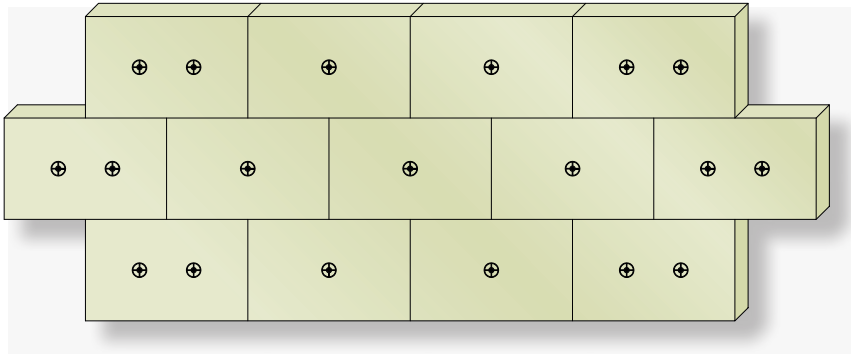


## Antragsteller:

Firma: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Straße/Hausnr.: \_\_\_\_\_  
Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

## Objektdaten:

Projektname: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Straße/Hausnr.: \_\_\_\_\_

Geländekategorien nach EN 1991-1-4 

- Geländekategorie IV – Objekt liegt im dicht bebauten Stadtgebiet.
- Geländekategorie III – Objekt liegt im ländlichen Gebiet/Vorstadtbereich.
- Geländekategorie II – Objekt liegt im Freiland.

Gebäude Länge: \_\_\_\_\_ Meter (größte Gebäudelänge)  
Gebäude Breite: \_\_\_\_\_ Meter (größte Gebäudebreite)  
Gebäude Höhe: \_\_\_\_\_ Meter (maximale Gebäudehöhe)

Ort: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

## Produkt:

### Fixrock 032 Austria

Dicke\* (mm): \_\_\_\_\_

### Fixrock 032 VS Austria

Dicke\* (mm): \_\_\_\_\_

### Fixrock 035 Austria

Dicke\* (mm): \_\_\_\_\_

### Fixrock 035 VS Austria

Dicke\* (mm): \_\_\_\_\_

\*) Die Ein-Dübel-Befestigung ist ab 100 mm Dämmstoffdicke möglich und nur für die 1-lagige Verlegung anwendbar.  
Bitte unbedingt die Dicke der gewünschten Dämmplatte angeben.

### Wichtiger Hinweis

Unabhängig von der Beratungsleistung des Herstellers ist die Verarbeitung der Fixrock 032 Austria / 032 VS Austria oder Fixrock 035 Austria / 035 VS Austria als Ein-Dübel-Platte im Vorfeld mit dem Auftraggeber (Bauherren) zu vereinbaren.

Bitte diese Anfrage ausgefüllt an den Technischen Service von ROCKWOOL Österreich (technik@rockwool.at) senden.